





PRİM.

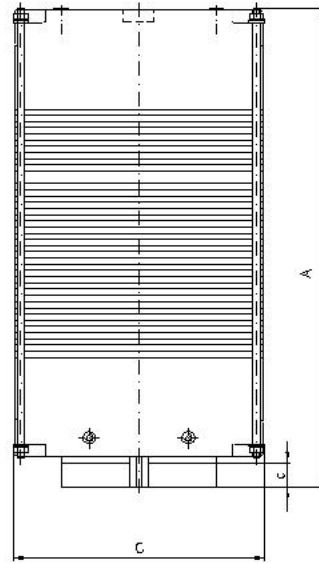



PRİM.

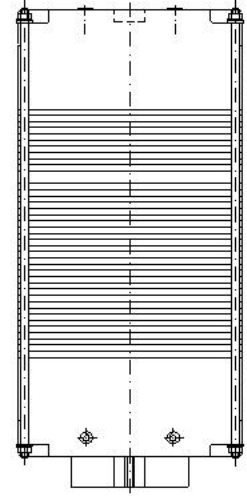

SEK.

SEK.

z

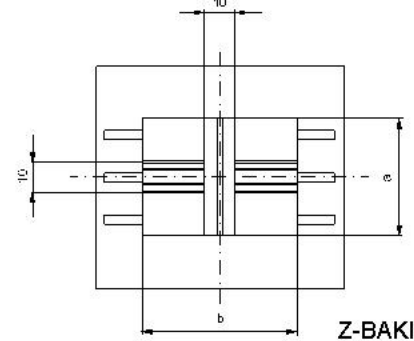

Z-BAKIŞI

Tip Type	Primer Gerilim Primary voltage	Frekans Frequency	Kısa Devre Gerilimi Short-Circuit voltage	Soğutma Suyu Debisi Dosis of cooling water	Soğuk Su Giriş Isısı Input temp. of cooling water	İzolasyon Isolation				
K.T.S.D.	V 380	Hz 50	% ≤ 7	lt/min. 4	C° ≤ 25	kl B				
Güç R. Power %50 ED	Sekonder Gerilim Secondary voltage		Sekonder Akım Secondary current	Transformatör Boyutları Dimensions of transformator			Ağırlık Weight			
kVA	PARALEL V	SERİ V	kA	A	B	C	a	b	c	kg
				mm ±5			mm ±1			
60	4.09 - 5.06	8.18-10.12	11.9	490	280	310	120	180	35	170
75	4.87 - 5.94	9.74-11.88	12.6	530	280	310	120	180	35	195
90	5.28 - 7.45	10.56-14.9	12.1	590	280	310	120	180	35	220
120	5.76 - 8.64	11.52-17.28	13.9	645	280	310	130	200	35	240
150	6.33 - 8.8	12.66-17.6	17	670	280	310	130	200	35	260
180	7.03 - 9.74	14.06-19.48	18.5	670	300	360	150	230	35	300
210	7.92 - 10.56	15.84-21.11	19.9	710	300	360	150	230	35	340
300	9 - 11,5	27 - 34.5	26	700	360	400	178	250	40	465