

## H05V-K 300/500 V Esnek iletkenli

300 / 500 V PVC İzoleli , kılıfsız , tek damarlı esnek iletkenli kablolar

### Açıklama

#### Uygulama alanı:

Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantılarında kullanılır

#### Yapısı:


1. İletken:Esnek bakır
2. İzole:PVC

#### Diğer Renk seçenekleri:

Kırmızı,Sarı,Mavi,Siyah,Kahve,Yeşil,Gri,Beyaz,Yeşil/Sarı

#### Markalama:

TSE< HAR >TSE NEXANS H05V-K 1x1

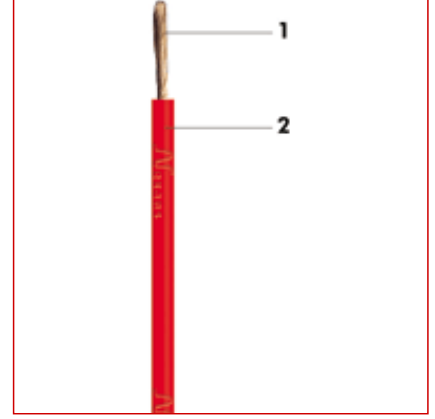

#### Standartlar

**Ulusal TS 9758**

### Özellikler listesi

İletken kesiti	0,5	0,75	1	mm <sup>2</sup>
Dış çap (nominal)	2,1	2,3	2,5	mm
Akım taşıma kapasitesi (havada)	-	16	20	A
Yaklaşık ağırlık	9	12	14	kg/km

### Ürün Listesi

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )
☒ 33 501A5T 510000000E0000	1x0.5 mm2	0,5
☒ 33 501A7T 510000000E0000	1x0.75 mm2	0,75
☒ 33 50101T 510000000E0000	1x1 mm2	1

☒ = Make to order, ☒ = Make to stock