

300 / 500 V PVC izoleli , kılıfsız , tek damarlı kablolar

### Açıklama

#### Uygulama Alanı:

Kapalı veya kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

#### Yapısı:


1. İletken: Bakır
2. İzole: PVC

#### Diğer Renk seçenekleri:

Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah, Kahve, Yeşil, Gri, Beyaz, Yeşil/Sarı

#### Markalama:

TSE< HAR >TSE NEXANS H05V-U 1x1

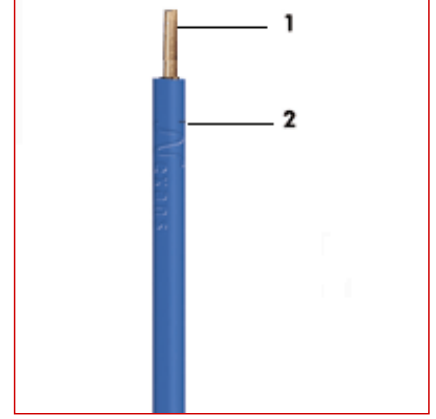

#### Standartlar

**Ulusal TS 9758**

### Özellikler listesi

İletken kesiti	0,5	0,75	1	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci	36	24,5	18,1	Ohm/km
Dış çap (nominal)	2,0	2,2	2,3	mm
Akım taşıma kapasitesi (havada)	-	15	19	A
Yaklaşık ağırlık	9	12	15	kg/km

### Ürün Listesi

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )
☒ 33 501A5T 11000000010000	1x0.5 mm <sup>2</sup>	0,5
☒ 33 501A7T 11000000010000	1x0.75 mm <sup>2</sup>	0,75
☒ 33 50101T 11000000010000	1x1 mm <sup>2</sup>	1

☒ = Make to order, ☒ = Make to stock