

H07Z-R ALSECURE

450/750V halojensiz, alev iletmeyen kablolar

Açıklama

Uygulama Alanı:


Oteller,okullar,yüksek binalar,hastaneler,bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.

Yapısı:

1. İletken:Bakır
2. İzole:XL-HFFR

Markalama:

NEXANS i BS 7211 H07Z-R 1x25 BASEC ALSECURE

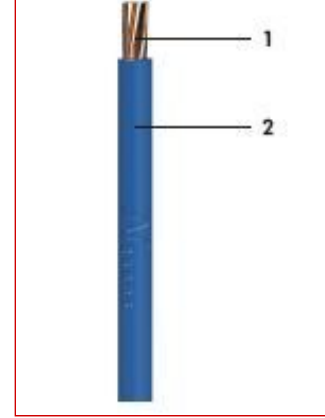

Standartlar

Ulusal BS 7211

Özellikler listesi

| İletken kesiti | 1,5 | 10 | 16 | 25 | 35 | mm ² |
|----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------------|
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 12,1 | 1,83 | 1,15 | 0,727 | 0,524 | Ohm/km |
| Sevkiyat uzunluğu | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | m |
| Dış çap (nominal) | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | mm |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 31 | 97 | 130 | 171 | 210 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 20 | 110 | 170 | 260 | 360 | kg/km |

| İletken kesiti | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | mm ² |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | Ohm/km |
| Sevkiyat uzunluğu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | m |
| Dış çap (nominal) | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | mm |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 262 | 325 | 387 | 456 | 518 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 480 | 650 | 950 | 1200 | 1400 | kg/km |

| İletken kesiti | 185 | 2,5 | 4 | 6 | 240 | mm ² |
|----------------------------------|-------|------|------|------|-------|-----------------|
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 0,099 | 7,41 | 4,61 | 3,08 | 0,075 | Ohm/km |
| Sevkiyat uzunluğu | 1000 | 100 | 100 | 100 | 1000 | m |
| Dış çap (nominal) | 20,0 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 23,0 | mm |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 593 | 43 | 56 | 71 | 700 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 1800 | 30 | 40 | 60 | 2500 | kg/km |

H07Z-R ALSECURE

| | | | |
|---|------------|------------|-----------------------|
| İletken kesiti | 300 | 400 | mm² |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 0,06 | 0,047 | Ohm/km |
| Sevkiyat uzunluğu | 1000 | 1000 | m |
| Dış çap (nominal) | 26,0 | 29,0 | mm |
| Akım taşıma kapasitesi (havada) | 806 | 962 | A |
| Yaklaşık ağırlık | 3000 | 3750 | kg/km |

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock

| Nexans ref. | İsim | İletken kesiti (mm ²) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 📦 45 701B5B 350000000G0000 | 1x1,5 mm ² | 1,5 |
| 📦 45 701C5B 350000000G0000 | 1x2,5 mm ² | 2,5 |
| 📦 45 70104B 350000000G0000 | 1x4 mm ² | 4 |
| 📦 45 70106B 350000000G0000 | 1x6 mm ² | 6 |
| 📦 45 70110B 250000000G0000 | 1x10 mm ² | 10 |
| 📦 45 70116B 250000000G0000 | 1x16 mm ² | 16 |
| 📦 45 70125B 250000000G0000 | 1x25 mm ² | 25 |
| 📦 45 70135B 250000000G0000 | 1x35 mm ² | 35 |
| 📦 45 70150B 250000000G0000 | 1x50 mm ² | 50 |
| 📦 45 70170B 250000000G0000 | 1x70 mm ² | 70 |
| 📦 45 70195B 250000000G0000 | 1x95 mm ² | 95 |
| 📦 45 7012DB 250000000G0000 | 1x120 mm ² | 120 |
| 📦 45 7015DB 250000000G0000 | 1x150 mm ² | 150 |
| 📦 45 7018DB 250000000G0000 | 1x185 mm ² | 185 |
| 📦 45 7014EB 250000000G0000 | 1x240 mm ² | 240 |
| 📦 45 7013FB 250000000G0000 | 1x300 mm ² | 300 |
| 📦 45 7014GB 250000000G0000 | 1x400 mm ² | 400 |

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock