

**H07Z-U ALSECURE**

450/750V halojensiz, alev iletmeyen kablolar

**Açıklama****Uygulama Alanı:**

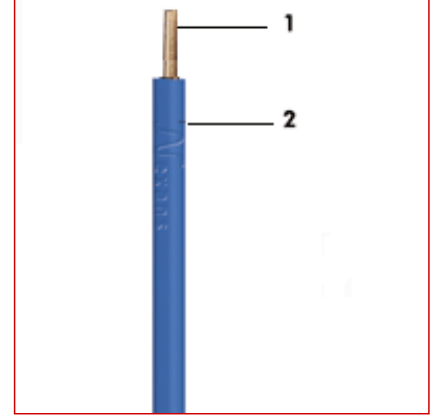
Oteller,okullar,yüksek binalar,hastaneler,bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.

**Yapısı:**

1. İletken:Bakır
2. İzole:XL-HFFR

**Markalama:**


NEXANS i BS 7211 H07Z-U 1x1,5 BASEC ALSECURE

**Standartlar****Ulusal BS 7211****Özellikler****Yapısal Özellikler**

İletken malzemesi	Bakır
İletken tipi	Yuvarlak tek telli (Re)
Halojensiz	Evet

**Özellikler listesi**

İletken kesiti	1,5	2,5	4	6	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	12,1	7,41	4,61	3,08	Ohm/km
Sevkiyat uzunluğu	100	100	100	100	m
Dış çap (nominal)	3,0	3,7	4,2	4,8	mm
Akım taşıma kapasitesi (havada)	31	43	56	71	A
Yaklaşık ağırlık	20	35	50	65	kg/km

Halojensiz  
Evet

**H07Z-U ALSECURE****Ürün Listesi**

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )
☒ 45 701B5B 150000000G0000	1x1,5 mm <sup>2</sup>	1,5
☒ 45 701C5B 150000000G0000	1x2,5 mm <sup>2</sup>	2,5
☒ 45 70104B 150000000G0000	1x4 mm <sup>2</sup>	4
☒ 45 70106B 150000000G0000	1x6 mm <sup>2</sup>	6

☒ = Make to order, ☒ = Make to stock

Halogensiz  
Evet