

N2XH Kumanda kabloları ALSECURE Kumanda kabloları

N2XH ALSECURE

0.6/1 kV XLPE izoleli, halojensiz, alev iletmeyen, kumanda kabloları


Açıklama

Uygulama Alanı:

Oteller,okullar,tüneller, yüksek binalar,hastaneler,bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.

Yapısı:

1. İletken:Bakır
2. İzole:XLPE
3. Dolgu:EVA/PE bazlı
4. Dış kılıf:HFFR (Halojensiz,Alev dayanıklı)

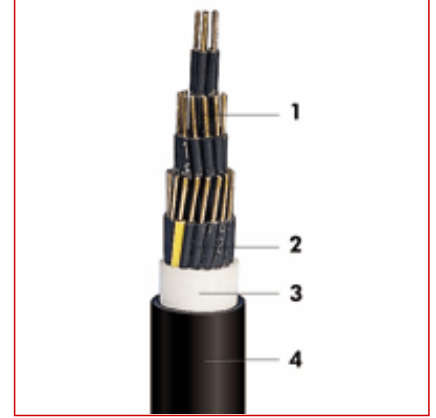

Markalama:

NEXANS VDE 0276 N2XH 40x1.5 rm 0.6/1 kV 2009 (Metraj)

Standartlar

Uluslararası IEC 60502-1
Ulusal DIN VDE 0276

Özellikler listesi

Damar Sayısı	5	5	7	7	10	
Akım taşıma kapasitesi (toprakta)	21	28	18	24	15	A
Akım taşıma kapasitesi (havada)	18	24	16	21	13	A
Yaklaşık ağırlık	220	280	260	340	360	kg/km
Dış çap (nominal)	12,0	13,0	13,0	14,0	16,0	mm
İletken kesiti	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	mm ²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	90	90	90	90	100	cm
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	12,1	7,41	12,1	7,41	12,1	Ohm/km
Damar Sayısı	10	12	12	14	14	
Akım taşıma kapasitesi (toprakta)	20	14	19	14	18	A
Akım taşıma kapasitesi (havada)	18	13	17	12	16	A
Yaklaşık ağırlık	480	380	500	440	600	kg/km
Dış çap (nominal)	17,0	16,0	18,0	17,0	18,0	mm
İletken kesiti	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	mm ²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	110	100	110	110	110	cm
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	7,41	12,1	7,41	12,1	7,41	Ohm/km

N2XH Kumanda kabloları ALSECURE Kumanda kabloları

Damar Sayısı	18	19	19	21	21	
Akım taşıma kapasitesi (toprakta)	8	12	16	11	15	A
Akım taşıma kapasitesi (havada)	8	11	14	10	14	A
Yaklaşık ağırlık	1200	550	700	550	800	kg/km
Dış çap (nominal)	27,0	18,0	20,0	19,0	21,0	mm
İletken kesiti	1,5	1,5	2,5	1,5	2,5	mm ²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	150	110	120	120	120	cm
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	12,1	12,1	7,41	12,1	7,41	Ohm/km

Damar Sayısı	24	24	30	30	40	
Akım taşıma kapasitesi (toprakta)	11	14	10	13	9	A
Akım taşıma kapasitesi (havada)	10	13	9	12	8	A
Yaklaşık ağırlık	650	900	800	1100	1000	kg/km
Dış çap (nominal)	21,0	23,0	23,0	25,0	25,0	mm
İletken kesiti	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	mm ²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	120	130	130	140	140	cm
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	12,1	7,41	12,1	7,41	12,1	Ohm/km

Damar Sayısı	40	48	61	
Akım taşıma kapasitesi (toprakta)	12	11	8	A
Akım taşıma kapasitesi (havada)	11	11	8	A
Yaklaşık ağırlık	1400	1700	1500	kg/km
Dış çap (nominal)	27,0	30,0	30,0	mm
İletken kesiti	2,5	2,5	1,5	mm ²
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	150	160	160	cm
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	7,41	7,41	12,1	Ohm/km

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏠 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	Damar Sayısı	İletken kesiti (mm ²)
🏠 45 A05B5V 1A40000074L000	5x1,5 mm ²	5	1,5
🏠 45 A05C5V 1A40000074L000	5x2,5 mm ²	5	2,5
🏠 41 A07B5V 1A40000074L000	7x1,5 mm ²	7	1,5
🏠 41 A07C5V 1A40000074L000	7x2,5 mm ²	7	2,5
🏠 41 A10B5V 1A40000074L000	10x1,5 mm ²	10	1,5
🏠 41 A10C5V 1A40000074L000	10x2,5 mm ²	10	2,5
🏠 41 A12B5V 1A40000074L000	12 x1,5 mm ²	12	1,5
🏠 41 A12C5V 1A40000074L000	12x2,5 mm ²	12	2,5
🏠 41 A14B5V 1A40000074L000	14 x1,5 mm ²	14	1,5
🏠 41 A14C5V 1A40000074L000	14x2,5 mm ²	14	2,5
🏠 41 A48B5V 1A40000074L000	48x1,5 mm ²	18	1,5
🏠 41 A19B5V 1A40000074L000	19x1,5 mm ²	19	1,5
🏠 41 A19C5V 1A40000074L000	19x2,5 mm ²	19	2,5
🏠 41 A21B5V 1A40000074L000	21x1,5 mm ²	21	1,5

☎ = Make to order, 🏠 = Make to stock

N2XH Kumanda kabloları ALSECURE Kumanda kabloları

Nexans ref.	İsim	Damar Sayısı	İletken kesiti (mm ²)
☎ 41 A21C5V 1A40000074L000	21x2,5 mm ²	21	2,5
☎ 41 A24B5V 1A40000074L000	24x1,5 mm ²	24	1,5
☎ 41 A24C5V 1A40000074L000	24x2,5 mm ²	24	2,5
☎ 41 A30B5V 1A40000074L000	30x1,5 mm ²	30	1,5
☎ 41 A30C5V 1A40000074L000	30x2,5 mm ²	30	2,5
☎ 41 A40B5V 1A40000074L000	40x1,5 mm ²	40	1,5
☎ 41 A40C5V 1A40000074L000	40x2,5 mm ²	40	2,5
☎ 41 A48C5V 1A40000074L000	48x2,5 mm ²	48	2,5
☎ 41 A61B5V 1A40000074L000	61x1,5 mm ²	61	1,5

☎ = Make to order, ☎ = Make to stock