

300/ 500 V PVC izoleli çok damarlı tesisat kabloları

Açıklama

Uygulama Alanı:


Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde, her türlü mesken ve işyerinde sıva altı ve sıva üstünde kullanılır.

Yapısı:

1. İletken: Bakır
2. İzole: PVC
3. Dolgu: PVC
4. Dış kılıf: PVC

Marking:

NEXANS IEC 60227 NYM 4G10 300/500 V

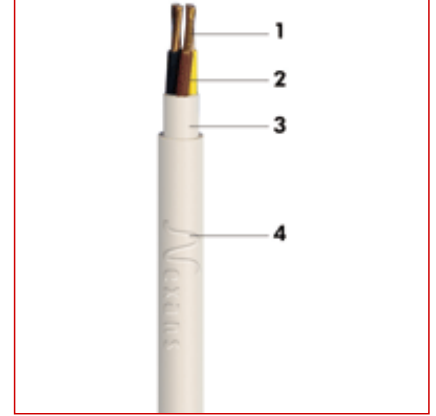

Standartlar

Uluslararası IEC 60227

Özellikler listesi

Damar Sayısı	2	2	2	2	2	
İletken DC Direnci	0,524	0,727	1,15	1,83	12,1	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	1200	900	600	440	120	kg/km
Dış çap (nominal)	23,0	20,0	17,0	15,0	8,5	mm
İletken kesiti	35	25	16	10	1,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	135	108	82	61	18	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	2	2	2	3	3	
İletken DC Direnci	3,08	4,61	7,41	0,524	0,727	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	280	220	170	1550	1200	kg/km
Dış çap (nominal)	12,0	11,0	9,5	24,0	22,0	mm
İletken kesiti	6	4	2,5	35	25	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	44	34	26	135	108	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	3	3	3	3	3	
İletken DC Direnci	1,15	1,83	12,1	3,08	4,61	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	800	550	140	340	260	kg/km
Dış çap (nominal)	18,0	16,0	9,0	13,0	11,0	mm
İletken kesiti	16	10	1,5	6	4	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	82	61	18	44	34	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	3	4	4	4	4	
İletken DC Direnci	7,41	0,524	0,727	1,15	1,83	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	190	1900	1500	950	650	kg/km
Dış çap (nominal)	10,0	27,0	24,0	20,0	17,0	mm
İletken kesiti	2,5	35	25	16	10	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	26	135	108	82	61	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	4	4	4	4	5	
İletken DC Direnci	12,1	3,08	4,61	7,41	0,524	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	170	420	320	240	2500	kg/km
Dış çap (nominal)	9,5	14,0	13,0	11,0	29,0	mm
İletken kesiti	1,5	6	4	2,5	35	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	18	44	34	26	101	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	5	5	5	5	5	
İletken DC Direnci	0,727	1,15	1,83	12,1	3,08	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	1800	1200	800	200	500	kg/km
Dış çap (nominal)	27,0	22,0	18,0	11,0	15,0	mm
İletken kesiti	25	16	10	1,5	6	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	81	62	46	14	33	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	1000	1000	1000	m

Damar Sayısı	5	5	
İletken DC Direnci	4,61	7,41	Ohm/km
Yaklaşık ağırlık	400	280	kg/km
Dış çap (nominal)	14,0	12,0	mm
İletken kesiti	4	2,5	mm ²
Akım taşıma kapasitesi (havada)	26	20	A
Sevkiyat uzunluğu	1000	1000	m

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	Damar Sayısı	İletken kesiti (mm ²)
🏭 31 502B5C 1110000A12A000	2x1.5 mm2	2	1,5

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	Damar Sayısı	İletken kesiti (mm ²)
31 503B5C 1110000A11A000	3x1.5 mm ²	3	1,5
31 504B5C 1110000A11A000	4x1.5 mm ²	4	1,5
31 505B5C 1110000A11A000	5x1.5 mm ²	5	1,5
31 502C5C 1110000A12A000	2x2.5 mm ²	2	2,5
31 503C5C 1110000A11A000	3x2.5 mm ²	3	2,5
31 504C5C 1110000A11A000	4x2.5 mm ²	4	2,5
31 505C5C 1110000A11A000	5x2.5 mm ²	5	2,5
31 50204C 1110000A12A000	2x4 mm ²	2	4
31 50304C 1110000A11A000	3x4 mm ²	3	4
31 50404C 1110000A11A000	4x4 mm ²	4	4
31 50504C 1110000A11A000	5x4 mm ²	5	4
31 50206C 1110000A12A000	2x6 mm ²	2	6
31 50306C 1110000A11A000	3x6 mm ²	3	6
31 50406C 1110000A11A000	4x6 mm ²	4	6
31 50506C 1110000A11A000	5x6 mm ²	5	6
31 50210C 1110000A12A000	2x10 mm ²	2	10
31 50310C 1110000A11A000	3x10 mm ²	3	10
31 50410C 1110000A11A000	4x10 mm ²	4	10
31 50510C 1110000A11A000	5x10 mm ²	5	10
31 50216C 2110000A12A000	2x16 mm ²	2	16
31 50316C 2110000A11A000	3x16 mm ²	3	16
31 50416C 2110000A11A000	4x16 mm ²	4	16
31 50516C 2110000A11A000	5x16 mm ²	5	16
31 50225C 2110000A12A000	2x25 mm ²	2	25
31 50325C 2110000A11A000	3x25 mm ²	3	25
31 50425C 2110000A11A000	4x25 mm ²	4	25
31 50525C 2110000A11A000	5x25 mm ²	5	25
31 50235C 2110000A12A000	2x35 mm ²	2	35
31 50335C 2110000A11A000	3x35 mm ²	3	35
31 50435C 2110000A11A000	4x35 mm ²	4	35
31 50535C 2110000A11A000	5x35 mm ²	5	35

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock