

## YXC8VZ3V-R 12/20 kV

N2XSEYFGY

12/20 kV XLPE izoleli, çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar


### Açıklama

#### Uygulama Alanı

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

#### Yapısı

1. İletken : Bakır
2. İç yarı iletken : Yarı iletken (XLPE)
3. İzole : XLPE
4. Dış yarı iletken : yarı iletken (XLPE)
5. Yarı iletken bant : Krep bant
6. Siper : Konsantrik/Bakır tel+bakır bant
7. Dolgu : PVC
8. Ayırıcı kılıf : PVC
9. Zırh : Galvanizli çelik yassı tel + çelik bant
10. Dış kılıf : PVC

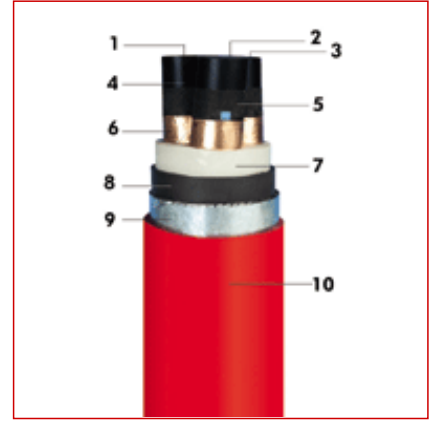

#### Standartlar

**Ulusal TS IEC 60502**

### Özellikler

#### Boyutsal özellikler

Damar Sayısı

3

#### Özellikler listesi

İletken kesiti	35	50	70	95	120	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,143	0,159	0,178	0,198	0,217	µF / km
Dış çap (nominal)	60,0	63,0	67,0	71,0	75,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	290	290	250	250	250	cm
Yaklaşık ağırlık	7250	8000	4425	5175	5675	kg/km

İletken kesiti	150	185	240	300	400	mm <sup>2</sup>
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,124	0,099	0,075	0,06	0,047	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,232	0,251	0,28	0,306	0,339	µF / km
Dış çap (nominal)	78,0	82,0	89,0	94,0	103,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	290	230	240	260	cm
Yaklaşık ağırlık	6300	8000	4350	5075	6275	kg/km

**YXC8VZ3V-R 12/20 kV****Ürün Listesi**

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm <sup>2</sup> )
🏭 22 K0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm2	35
🏭 22 K0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm2	50
🏭 22 K0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm2	70
🏭 22 K0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm2	95
🏭 22 K032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm2	120
🏭 22 K035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm2	150
🏭 22 K038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm2	185
🏭 22 K034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm2	240
🏭 22 K033FT 2B10118A12E000	3x300/25 mm2	300
🏭 22 K034GT 2B10118A12E000	3x400/35 mm2	400

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

**Satış dağıtım bilgisi****Markalama**

&lt;&gt;TSE&lt;&gt; NEXANS TS IEC 60502 YXC8VZ3V-R 3 X 300/25 12/20 kV 2009 (Metraj)