

YXC8VZ3V-R 18/30 kV

N2XSEYFGY

18/30 kV XLPE izoleli, çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar


Açıklama

Uygulama Alanı:

Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşim ve endüstri bölgelerinde hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

Yapısı:

1. İletken: Bakır
2. İç yarı iletken: Yarı iletken (XLPE)
3. İzole: XLPE
4. Dış yarı iletken: Yarı iletken (XLPE)
5. Yarı iletken bant: Krep bant
6. Siper: KOnsantrik / Bakır tel + bakır bant
7. Dolgu: PVC
8. Ayırıcı kılıf: PVC
9. Zırh: Galvanizli ccedil; elik tel
10. Dış kılıf: PVC

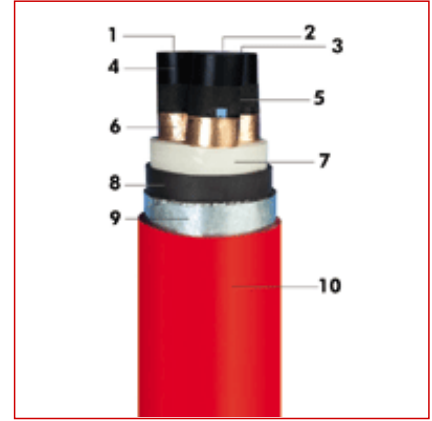

Standartlar

Ulusal TS IEC 60502

Özellikler listesi

İletken kesiti	35	50	70	95	120	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,113	0,124	0,138	0,152	0,165	µF / km
Dış çap (nominal)	72,0	75,0	79,0	84,0	88,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	250	250	280	290	290	cm
Yaklaşık ağırlık	4550	4925	6150	7250	7750	kg/km

İletken kesiti	150	185	240	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,124	0,099	0,075	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,176	0,189	0,209	µF / km
Dış çap (nominal)	91,0	94,0	101,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	240	240	260	cm
Yaklaşık ağırlık	4075	4450	5275	kg/km

Ürün Listesi

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm ²)
☒ 22 M0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm ²	35
☒ 22 M0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm ²	50
☒ 22 M0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm ²	70

☒ = Make to order, ☒ = Make to stock

YXC8VZ3V-R 18/30 kV

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm ²)
☎ 22 M0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm ²	95
☎ 22 M032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm ²	120
☎ 22 M035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm ²	150
☎ 22 M038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm ²	185
☎ 22 M034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm ²	240

☎ = Make to order, ☎ = Make to stock

Satış dağıtım bilgisi**Markalama**

< TSE > NEXANS TS IEC 60502 YXC8VZ3V-R 3X150/25 18/30 kV 2003 (Metraj)