

YXC8VZ3V-R 3,6/6 kV

N2XSEYFGY

3,6/6 kV XLPE izoleli, çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar


Açıklama

Uygulama Alanı

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

Yapısı

1. İletken : Bakır
2. İç yarı iletken : Yarı iletken malzeme(XLPE)
3. İzole : XLPE
4. Dış yarı iletken : Yarı iletken malzeme(XLPE)
5. Yarı iletken bant : Krep bant
6. Siper : KOnsantrik/Bakır tel+bakır bant
7. Dolgu : PVC
8. Ayırıcı kılıf : PVC
9. Zırh : Galvanizli yassı çelik tel + çelik bant
10. Dış kılıf : PVC

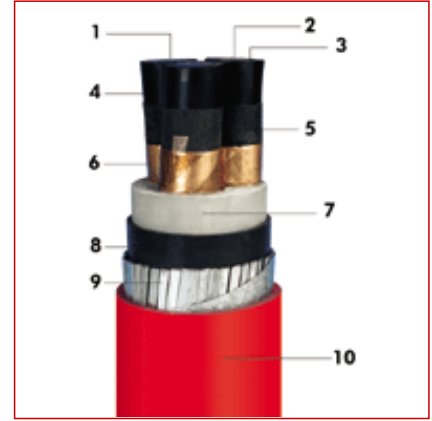

Standartlar

Ulusal TS IEC 60502

Özellikler

Boyutsal özellikler

Damar Sayısı

3

Özellikler listesi

İletken kesiti	25	35	50	70	95	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,228	0,254	0,287	0,328	0,371	μF / km
Dış çap (nominal)	43,0	45,0	48,0	52,0	56,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	230	230	250	250	250	cm
Yaklaşık ağırlık	3850	4350	5050	6050	7300	kg/km

İletken kesiti	120	150	185	240	300	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,153	0,124	0,099	0,075	0,06	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,411	0,443	0,484	0,528	0,545	μF / km
Dış çap (nominal)	60,0	63,0	67,0	74,0	81,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	230	230	250	250	220	cm
Yaklaşık ağırlık	4350	4975	6050	7050	4300	kg/km

YXC8VZ3V-R 3,6/6 kV

İletken kesiti	400	mm²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,047	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,573	μF / km
Dış çap (nominal)	90,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	230	cm
Yaklaşık ağırlık	5225	kg/km

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm ²)
🏭 22 D0325T 2B10118A12E000	3x25/16 mm2	25
🏭 22 D0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm2	35
🏭 22 D0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm2	50
🏭 22 D0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm2	70
🏭 22 D0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm2	95
🏭 22 D032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm2	120
🏭 22 D035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm2	150
🏭 22 D038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm2	185
🏭 22 D034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm2	240
🏭 22 D033FT 2B10118A12E000	3x300/25 mm2	300
🏭 22 D034GT 2B10118A12E000	3x400/35 mm2	400

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock

Satış dağıtım bilgisi

Markalama

<>TSE<> NEXANS TS IEC 60502 YXC8VZ3V-R 3 X 240/25 3,6/6 kV 2009 (Metraj)