

YXC8VZ3V-R 6/10 kV

6/10 kV XLPE izoleli, çelik tel zırlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablolar


Açıklama

Uygulama Alanı:

Mekanik zorlamalara dayanıklı ve dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar yerleşme ve endüstri bölgelerinde hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.

Yapısı:

1. İletken: Bakır
2. İç yarı iletken: Yarı iletken malzeme (XLPE)
3. İzole: XLPE
4. Dış yarı iletken: Yarı iletken malzeme (XLPE)
5. Yarı iletken bant: Krep bant
6. Siper: Konsantrik / Bakır tel + bant
7. Dolgu: PVC
8. Ayırıcı kılıf : PVC
9. Zırh: Galvanizli yassı çelik tel + çelik bant
10. Dış kılıf: PVC

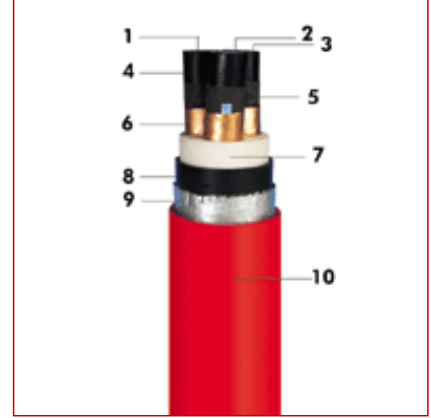

Standartlar

Ulusal TS IEC 60502

Özellikler

Boyutsal özellikler

Damar Sayısı

3

Özellikler listesi

İletken kesiti	25	35	50	70	95	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,727	0,524	0,387	0,268	0,193	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,181	0,201	0,225	0,256	0,287	μF / km
Dış çap (nominal)	47,0	50,0	53,0	57,0	60,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	240	250	250	260	290	cm
Yaklaşık ağırlık	4450	5050	5550	6650	8750	kg/km

İletken kesiti	120	150	185	240	300	mm ²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,153	0,124	0,099	0,075	0,06	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,317	0,341	0,371	0,418	0,459	μF / km
Dış çap (nominal)	65,0	68,0	72,0	78,0	83,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	240	250	250	250	230	cm
Yaklaşık ağırlık	4700	5550	6300	7550	4475	kg/km

YXC8VZ3V-R 6/10 kV

İletken kesiti	400	mm²
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	0,047	Ohm/km
Faz-toprak kapasitesi (nominal)	0,512	μF / km
Dış çap (nominal)	91,0	mm
Kablo sevk uzunluğu(1000 m.)	240	cm
Yaklaşık ağırlık	5450	kg/km

Ürün Listesi

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock

Nexans ref.	İsim	İletken kesiti (mm ²)
📦 22 F0325T 2B10118A12E000	3x25/16 mm2	25
📦 22 F0335T 2B10118A12E000	3x35/16 mm2	35
📦 22 F0350T 2B10118A12E000	3x50/16 mm2	50
📦 22 F0370T 2B10118A12E000	3x70/16 mm2	70
📦 22 F0395T 2B10118A12E000	3x95/16 mm2	95
📦 22 F032DT 2B10118A12E000	3x120/16 mm2	120
📦 22 F035DT 2B10118A12E000	3x150/25 mm2	150
📦 22 F038DT 2B10118A12E000	3x185/25 mm2	185
📦 22 F034ET 2B10118A12E000	3x240/25 mm2	240
📦 22 F033FT 2B10118A12E000	3x300/25 mm2	300
📦 22 F034GT 2B10118A12E000	3x400/35 mm2	400

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock

Satış dağıtım bilgisi

Markalama

<>TSE<> NEXANS TS IEC 60502 YXC8VZ3V-R 3 X 240/25 6/10 kV 2009 (Metraj)